

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

www.feromax.com.tr

FEROMAX®
OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS



HAKKIMIZDA

FEROMAX – Oto Tamir Boyaları / Car Refinishings, otomotiv tamir boya sektörüne yönelik yüksek kaliteli ürünler geliştiren ve üreten bir markadır. Müşterilerimize güvenilir, dayanıklı ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla modern üretim teknolojilerini, kaliteli hammaddeleri ve sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizi bir araya getiriyoruz.

Ürün portföyümüz; Polyester Macun Grubu, 2K Akrilik Son Kat Boyalar, Astar Sistemleri ve uygulama süreçlerini tamamlayan Yardımcı Ürünler olmak üzere oto tamir boya sektörünün ihtiyaç duyduğu geniş bir ürün yelpazesinden oluşmaktadır. Tüm ürünlerimiz, uygulama kolaylığı, yüksek performans, mükemmel yapışma, hızlı kuruma ve uzun ömürlü dayanıklılık kriterleri esas alınarak geliştirilmektedir.

FEROMAX olarak hedefimiz, sadece ürün tedarik eden bir üretici olmak değil; müşterilerimizin üretim ve tamir süreçlerine değer katan güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır. Sürekli Ar-Ge çalışmaları sayesinde uluslararası kalite standartlarına uygun, rekabetçi ve yenilikçi ürünler geliştirerek müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılamayı amaçlıyoruz.

Türkiye'deki üretim tesisimizde kalite kontrol süreçlerini titizlikle uygulayarak, yurt içi ve yurt dışındaki distribütörlerimize, boya üreticilerine, toptancılara ve profesyonel oto servislerine güvenilir ürünler sunuyoruz. Özellikle Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarlarında büyüyen iş ortaklıklarımızla FEROMAX markasını uluslararası pazarda güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz.

Kalite, güven, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden ödün vermeden üretmeye devam ediyor; profesyonellerin ihtiyaç duyduğu performansı her ürünümüzde sunmayı taahhüt ediyoruz.



Polyester Soft Macun

Polyester esaslı, iki bileşenli, yüksek yapışma gücüne sahip dolgu macunudur. Kolay çekilir, gözenek bırakmaz ve kolay zımparalanır. Çekme ve çatlama yapmadan düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlar.


Yoklama ve son kat düzeltme işlemleri için de uygundur. %1-3 oranında BPO sertleştirici ile iyice karıştırılarak kullanılır. Karışım 20°C'de 5-10 dakika içerisinde kullanılmalı, yaklaşık 30 dakika sonra zımparaya hazır hale gelir.

Oto kaporta, eski boyalı yüzeyler, ahşap ve birçok değişik sektör ve yüzeyde kullanılabilir.



Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	16 Adet
1/1	12 Adet
2/1	6 Adet
3/1	6 Adet
4/1	4 Adet



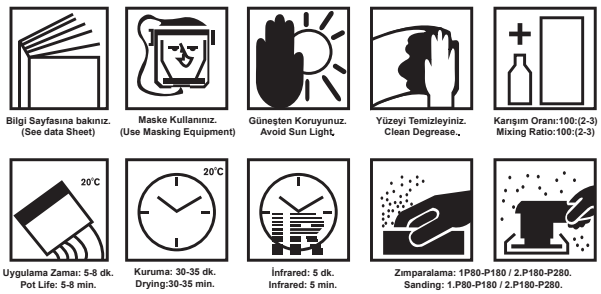

Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.


Polyester Süper Soft White Macun

Polyester esaslı, iki bileşenli, yüksek yapışma gücüne sahip, özel amaçlar için tasarlanmış beyaz renkli bir macundur. Mükemmel yapışma gücü, kolay uygulanabilirliği ve son derece kolay zımparalanabilme özellikleriyle profesyonel kullanım için geliştirilmiştir. Tüm yüzeylere kolay yapışan, çekme ve çatlama yapmayan düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde etmeyi sağlayan özel bir macundur. Yoklama amaçlı da kullanılabilir.

Özel reçine sistemi sayesinde galvanizli sac, çıplak metal, alüminyum, ahşap, SMC, FRP ve boyalı yüzeylerde mükemmel yapışma sağlar.

%1-3 oranında BPO sertleştirici ile iyice karıştırılarak kullanılır. Karışım 20°C'de 5-10 dakika içerisinde kullanılmalı, yaklaşık 30 dakika sonra zımparaya hazır hale gelir.




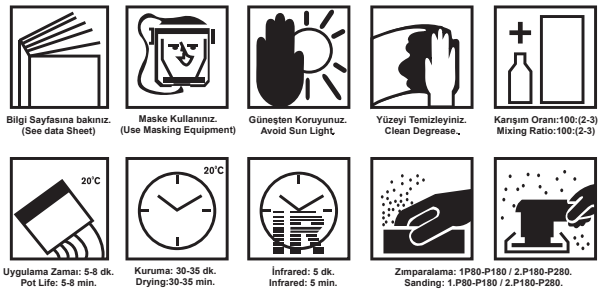

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	16 Adet
1/1	12 Adet
2/1	6 Adet
3/1	6 Adet
4/1	4 Adet





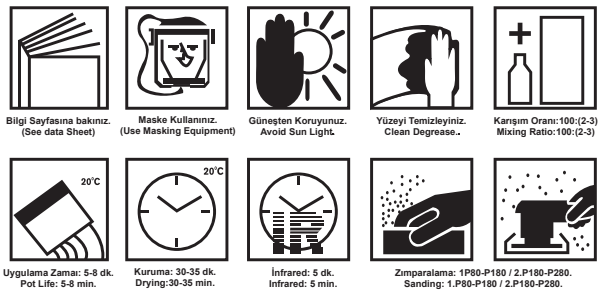

Polyester Galvaniz Macun

Polyester esaslı, iki bileşenli, galvanizli sac ve alüminyum yüzeyler için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı bir dolgu macunudur. Güçlü yapışma özelliği sayesinde yüzeye mükemmel tutunur. Kolay uygulanır, rahat zımparalanır ve yüksek dolgu kapasitesine sahiptir. Çekme, çatlama ve göçme yapmaz.

Uygulama öncesinde %1-3 oranında BPO sertleştirici ile homojen şekilde karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım 20°C ortam sıcaklığında 5-10 dakika içerisinde uygulanmalıdır. Yaklaşık 30 dakika sonra zımparaya hazır hale gelir.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	16 Adet
1/1	12 Adet
2/1	6 Adet
3/1	6 Adet
4/1	4 Adet



Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Polyester Fiber Macun

Polyester esaslı, iki bileşenli ve yoğun cam elyaf takviyeli özel bir dolgu macunudur. Ağır hasarlı bölgelerin, derin çukurların ve deliklerin onarımında yüksek performans sağlar. Güçlü yapısı sayesinde yüksek dolgu kapasitesine sahip olup kolay uygulanır ve rahat zımparalanır.


%1-3 oranında BPO sertleştirici ile homojen şekilde karıştırılarak kullanılmalıdır. Karışım 20°C'de 5-10 dakika içerisinde uygulanmalı, yaklaşık 30 dakika sonra zımparalanmalıdır.

Sac, galvaniz, alüminyum ve boyalı yüzeylerde güvenle kullanılabilir.




Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	16 Adet
1/1	12 Adet
2/1	6 Adet
3/1	6 Adet
4/1	4 Adet



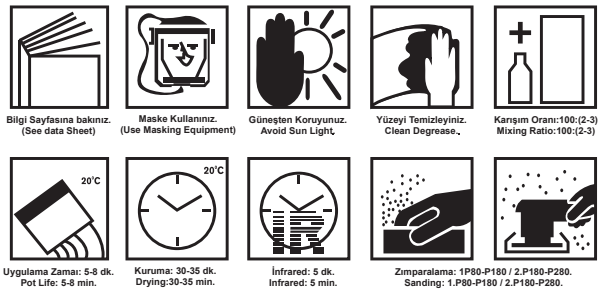



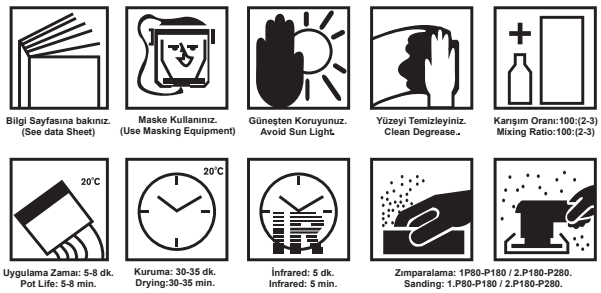

Polyester Fiber Glass Macun

Polyester esaslı, iki bileşenli, şeffaf ve siyah seçenekli, uzun ve yoğun cam elyaf takviyeli yüksek performanslı bir dolgu macunudur. Özellikle ağır hasarlı bölgelerin, derin göçüklerin, çatlakların ve deliklerin onarımında üstün dolgu sağlar. İçeriğindeki yoğun cam elyaf sayesinde yüksek mekanik mukavemete sahip olup, titreşim ve darbelere karşı dayanıklıdır.

Yüksek dolgu kapasitesine sahip olan ürün, yüzeye mükemmel yapışır ve çekme veya çatlama yapmaz. Sac, galvaniz, alüminyum, fiberglass (GRP), SMC ve boyalı yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

%1-3 oranında BPO sertleştirici ile homojen şekilde karıştırılarak uygulanmalıdır. Karışım 20°C ortam sıcaklığında 5-10 dakika içerisinde kullanılmalı ve yaklaşık 30 dakika sonra zımparaya hazır hale gelir.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	16 Adet
1/1	12 Adet
2/1	6 Adet
3/1	6 Adet
4/1	4 Adet



Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Polyester Mikrofiber Macun


Polyester esaslı, iki bileşenli ve kısa cam elyaf takviyeli özel bir dolgu macunudur. Kısa elyaf yapısı sayesinde standart fiber macunlara göre daha elastik olup daha kolay uygulanır ve zımparalanır.

Yüksek dolgu kapasitesi ve üstün yapışma özelliği sayesinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. %1-3 oranında BPO sertleştirici ile homojen şekilde karıştırılarak uygulanmalıdır. Karışım 20°C'de 5-10 dakika içerisinde kullanılmalı ve yaklaşık 30 dakika sonra zımparaya hazır hale gelir.




Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	16 Adet
1/1	12 Adet
2/1	6 Adet
3/1	6 Adet
4/1	4 Adet



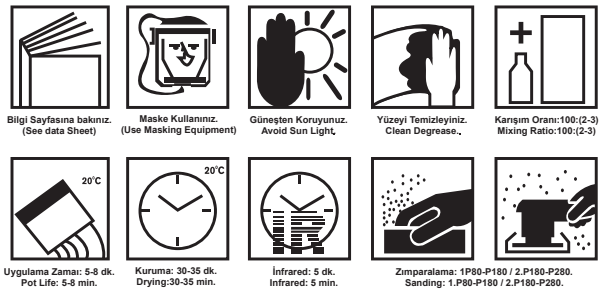



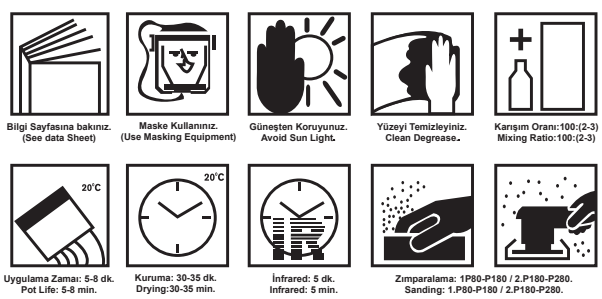

Polyester 3in1 Macun

Polyester esaslı, iki bileşenli, özel elyaf takviyeli bir macundur. Özel formülü sayesinde küçük ve büyük yüzey düzensizliklerini kolayca doldurur, pürüzsüz bir yüzey oluşturur ve astar öncesi mükemmel sonuç sağlar.

Elastik, yumuşak ve kolay zımparalama özelliğine sahip, çekim gücü yüksek ve çok geniş bir kullanım alanı vardır.

%1-3 oranında BPO sertleştirici ile iyice karıştırılarak kullanılır. Karışım 20°C'de 5-10 dakika içerisinde kullanılmalı, yaklaşık 30 dakika sonra zımparaya hazır hale gelir.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	16 Adet
1/1	12 Adet
2/1	6 Adet
3/1	6 Adet
4/1	4 Adet



Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®


OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Ultra Light Macun



Feromax Light Macun, Polyester esaslı, iki bileşenli, hafif yapılı özel dolgu macunudur. Çok amaçlı, otomobiller için özel tasarlanmış yüzey dolgu malzemesidir. Ağırlığı özel dolgular sayesinde normal macuna göre çok hafifletilmiştir. Normal macunlara göre araç yüzeyine eklenen toplam ağırlığı azaltır. Kolay uygulanır, yüzeye rahat yayılır ve üstün zımparalama özelliği sayesinde hem el ile hem de makineli zımparalama ile son derece kolay işlenir, yumuşak pürüzsüz ve iğne deliği (gözenek) içermeyen bir yüzey sağlar. Hafif yapısı sayesinde aracınızın ilk halini korur.


%1-3 oranında BPO sertleştirici ile iyice karıştırılarak kullanılır. Karışım 20°C'de 5-10 dakika içerisinde kullanılmalı, yaklaşık 30 dakika sonra zımparaya hazır hale gelir.

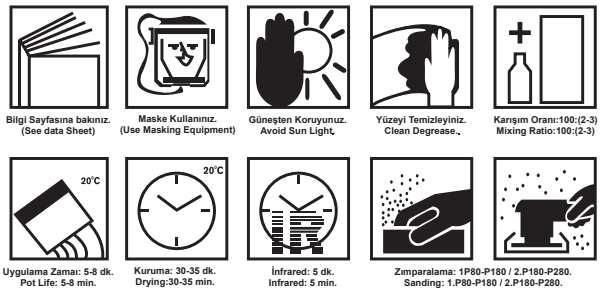

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	16 Adet
1/1	12 Adet
2/1	6 Adet
3/1	6 Adet
4/1	4 Adet





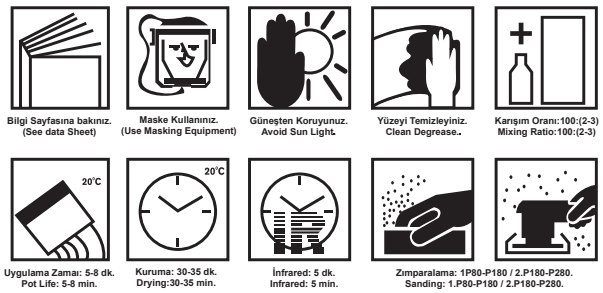

Metalik Macun

Polyester esaslı, iki bileşenli, alüminyum partikül takviyeli profesyonel dolgu macunudur. İçeriğindeki metalik katkılar sayesinde yüksek dayanım, üstün yapışma ve mükemmel dolgu performansı sunar. Isı değişimlerine karşı dirençli yapısı sayesinde özellikle metal yüzeylerde uzun ömürlü sonuçlar sağlar.

Kolay uygulanır, rahat çekilir ve zımparalanabilir. Çekme, çatlama ve gözenek oluşturmaz. Yüksek yapışma gücü sayesinde çelik, galvanizli sac, alüminyum ve diğer metal yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

%1-3 oranında BPO sertleştirici ile iyice karıştırılarak uygulanmalıdır. Hazırlanan karışım 20°C ortam sıcaklığında 5-10 dakika içerisinde kullanılmalı ve yaklaşık 30 dakika sonra zımparaya hazır hale gelir.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	16 Adet
1/1	12 Adet
2/1	6 Adet
3/1	6 Adet
4/1	4 Adet



Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

2K Akrilik Düz Renk Boya


İki bileşenli akrilik esaslı son kat oto boyasıdır. Kalıcı parlaklık, yüksek elastikiyet, üstün mekanik ve kimyasal dayanım özelliklerine sahiptir.

Zorlu hava koşullarına karşı yüksek direnç gösterir. Yüksek örtücülük ve dolgu gücü sayesinde düzgün ve kaliteli bir yüzey görünümü sağlar.


Otomotiv tamir ve boya uygulamalarında güvenle kullanılır.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet
3/1	6 Adet



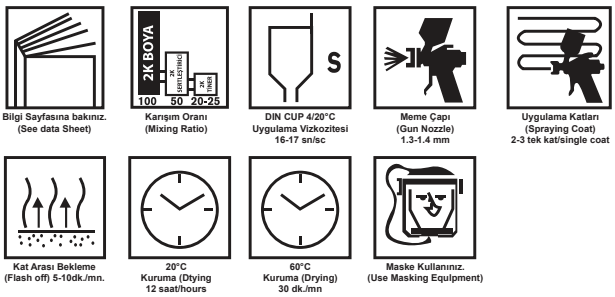



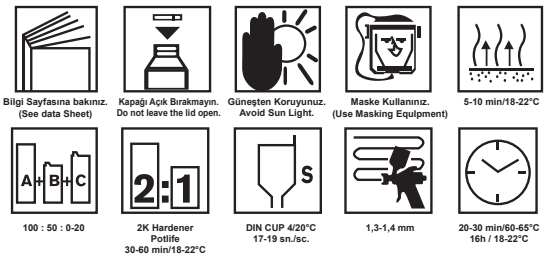

2K Akrilik Vernik

Akrilik esaslı, iki bileşenli ve yüksek parlaklığa sahip bir son kat verniktir. UV ışınlarına, dış hava koşullarına ve kimyasal etkilere karşı üstün koruma sağlar, sararma ve soyulma yapmaz.

Yüzeye kolay yayılır, yüksek çizilme direnci sunar ve uzun süreli parlaklığını korur.

100 ml Feromax 2K Akrilik Vernik, 50 ml Feromax 2K Akrilik Sertleştirici ile kullanılır. İhtiyaç halinde Feromax 2K Akrilik Tiner ile inceltilebilir. Yüksek verim almak için Feromax ürünlerimizi birlikte kullanın.

Ortam sıcaklığına uygun sertleştirici ve tiner seçimi (hızlı, standart, yavaş) tavsiye edilir. Tüm baz kat boyaların üzerine uygulanabilir.

2K Akrilik HS Vernik ve MS Vernik çeşitleri de vardır.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	12 Adet
1/1	12 Adet
3/1	6 Adet

Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

2K Akrilik Sertleştirici


2K akrilik boyalar, 2K akrilik vernikler ve akrilik astarların kürlenmesi için geliştirilmiş, izosiyanat esaslı ve sararma yapmayan bir sertleştiricidir.

Uygulama sıcaklığına göre hızlı, standart ve yavaş olmak üzere üç farklı tipi bulunmaktadır.

Boya ve verniğin sertlik, dayanım ve performansını artırır.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/2	12 Adet
1/1	12 Adet
3/1	6 Adet



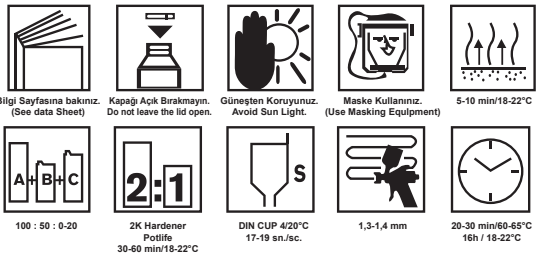





Universal Akrilik Tiner

Akrilik esaslı boya, vernik ve astarların inceltilmesi amacıyla geliştirilmiş özel formüllü bir tinerdir.


Uygulama sırasında düzgün yayılma, optimum viskozite ve kaliteli yüzey görünümü sağlar. Ortam sıcaklığına göre hızlı, standart ve yavaş olmak üzere üç farklı tipi bulunmaktadır.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet
3/1	6 Adet

Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.





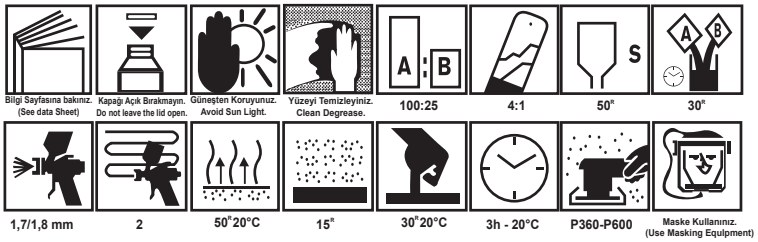

4+1 Akrilik Astar

İki bileşenli, akrilik esaslı, yüksek dolgu ve yapışma gücüne sahip bir astardır.

Hızlı kuruma özelliği sayesinde zamandan tasarruf sağlar ve kolay zımparalanabilir yapısıyla mükemmel yüzey hazırlığı sunar.

100 ml Feromax 4+1 Akrilik Astar içerisine 25 ml Feromax Akrilik Sertleştirici ilave edilerek kullanılır. İhtiyaç halinde %10-30 oranında Feromax 2K Akrilik Tiner ile inceltilebilir. Ürünlerimizden yüksek verim almak için Feromax ürünlerini birlikte kullanınız.

20°C'de 2-3 saat, 60°C'de 30 dakika içerisinde zımparaya hazır hale gelir. Kısa dalga infrared kurutucularda 10-20 dakika içerisinde kuruyabilir. Hava kurumada tam kürlenme yaklaşık 24 saatte gerçekleşir.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	9 Adet
3/1	4 Adet

Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

1K Primer Astar

Oto tamir sektörü ve hızlı kuruma gerektiren sanayi uygulamaları için geliştirilmiş, modifiye alkid ve nitroselüloz reçineleri içeren tek bileşenli bir astardır.


Yüksek dolgu gücü, kolay zımparalanabilir yapısı ve hızlı kuruma özelliği ile öne çıkar.

Selülozik tiner ile inceltilerek astar tabancası ile uygulanır. Kuruma süreleri ortam sıcaklığı ve nem oranına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Normal şartlarda 20-30 dakika içerisinde zımparaya hazır hale gelir.



Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	9 Adet
2,5/1	4 Adet

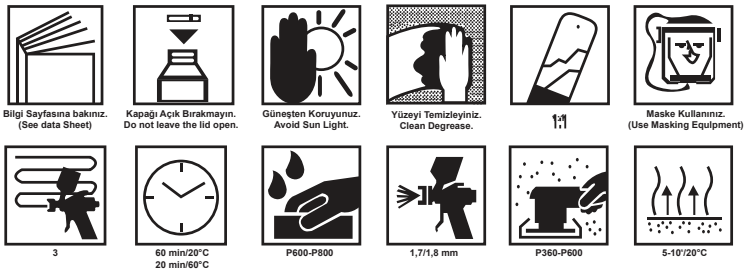



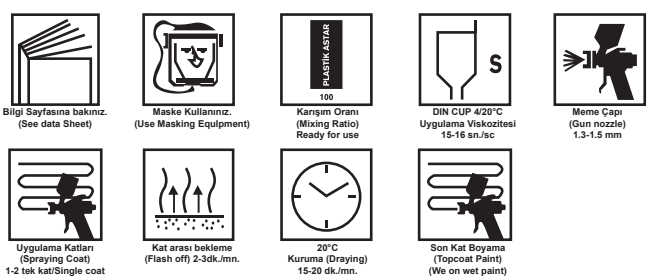

1K Plastik Astar

1K Plastik Astar, tek bileşenli, CPO esaslı, şeffaf, silver ve gri olmak üzere 3 çeşidi vardır. PP/EPDM, PUR, PVC ve benzeri plastik yüzeylerde son kat boyanın güvenli şekilde yapışmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş, kullanıma hazır bir astardır.

Araç tamponları, yan koruma çıtaları ve diğer plastik gövde parçalarında mükemmel yapışma performansı sağlar.

Yaş üzeri yaş uygulamaya uygundur ve boya sistemlerinde güvenilir bir ara kat oluşturur.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet

Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Pütür

Otomobillerin ve diğer taşıtların taban, çamurluk içleri ve taş darbesine maruz kalan bölgelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş kauçuk esaslı koruyucu kaplamadır.

Esnek yapısı sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır. Korozyona karşı koruma sağlar, ses yalıtımına katkıda bulunur ve hızlı kurur.

Yüksek katılı ve tiksotropik yapısı sayesinde dik yüzeylerde akma yapmadan kolayca uygulanabilir. Kuruduktan sonra üzerine tüm son kat boyalar uygulanabilir.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet




Bilgi Sayfasına bakınız. (See data Sheet)


Maske Kullanınız. (Use Masking Equlpment)


Güneşten Koruyunuz. Avoid Sun Light.


Kapağı Açık Bırakmayın. Do not leave the lid open.




Bilgi Sayfasına bakınız. (See data Sheet)


Maske Kullanınız. (Use Masking Equlpment)


Güneşten Koruyunuz. Avoid Sun Light.


Kapağı Açık Bırakmayın. Do not leave the lid open.

Yama Tineri

Oto boya tamir sektörü, ağır sanayi ekipmanları ve beyaz eşya uygulamaları için geliştirilmiş özel bir tinerdir.

Son kat boya uygulamalarında oluşabilecek renk geçişlerini yumuşatmak ve yama işlemlerinde görünür geçiş izlerini azaltmak amacıyla kullanılır.

Boyanın yüzeye daha homojen yayılmasına yardımcı olarak profesyonel sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet

Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Yüzey Temizleme Tineri


Metal, astarlı ve eski boyalı yüzeylerin uygulama öncesinde temizlenmesi amacıyla geliştirilmiş özel bir yüzey temizleyicisidir.

Yüzeyde bulunan yağ, toz, silikon, parmak izi ve diğer kirleticileri etkili şekilde temizler. Silikon kaynaklı boya kusurlarını önlemeye yardımcı olur.

Astar ve boyalı yüzeylere zarar vermez, ayrıca plastik yüzeylerde de güvenle kullanılabilir.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet









Boya Sökücü

Metal yüzeyler üzerindeki her türlü boya, astar ve macunun hızlı ve etkili şekilde sökülmesi için geliştirilmiş güçlü bir üründür. Ayrıca sanayide kullanılan tüm makine ekipmanı üzerindeki eski boyayı sökmek içinde kullanılır.

Kısa sürede etki göstererek yüzeydeki kaplamaların kolayca temizlenmesini sağlar. Uygulama sonrasında yüzey su ile yıkanarak kalıntılardan arındırılır.

Serin yerde saklanmalı ve kullanılmalıdır. Güneş altında kullanmayınız. Kapağını yavaş bir şekilde açınız.

Kutu Boyutu Box Size	Kutu Adet Pcs per Box
1/1	12 Adet

Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®


OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Anti Silikon Katkı

Boya, vernik, ve astar uygulamalarında silikon bulaşması (uçması) nedeniyle oluşan krater açması sorununu gidermeye yönelik tasarlanmıştır. Yüzey gerilimini düzenleyici özel katkılar ve solventler içerir.

Kullanım Şekli: Silikon bulaş ması şiddetine bağlı olarak uygulamaya hazır ürünün 1 litresine kutunun kendi kapağı ile 1-2 kapak (5-10 ml) girilir.









Hızlandırıcı

Akrilik 2K Son Kat Boya ve Verniklerin hızlı kürlenmesinin sağlayan bir katkıdır. Özellikle soğuk iklim şartlarında yapılan uygulamalarda kurumayı hızlandırır.

Kullanım Şekli: üm Akrilik 2K Düz Renk Son Kat Boyalar ve Verniklerde kullanılabilir. İlave edilecek ürünün kürlenme hızına ve sertleştirici tipine bağlı olarak uygulamaya hazır durumda olan 1 litre ürüne, ürünün kendi ambalaj kapağı ile 2-4 kapak (10-20 ml) ilave edilir.

Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

BELGELERİMİZ



CERTIFICATE

GMS KİMYA KALIP MAKİNE İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PİRİ REİS MAH. BARBAROS CAD. B BLOK APT. NO:25 B/30
DARICA / KOCAELİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:
EA Kodu / EA Code: 12, 14

MANUFACTURING, SALES, IMPORT AND EXPORT OF CONSTRUCTION CHEMICALS, SYNTHETIC AND ORGANIC PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES, STEEL PUTTIES, PAINT RAW MATERIALS, DECORATIVE CONCRETE MANUFACTURING PLASTICS

YAPI KİMYASALLARI, SENTETİK VE ORGANİK PİGMENTLER, BOYALAR, VERNİKLER, ÇELİK MACUNLAR, BOYA HAM MADDELERİ, DEKORATİF BETON İMALAT PLASTİKLERİ ÜRETİMİ, SATIŞI, İTHALATI VE İHRACATI

Certificate Number: IQR.0025-QMS.03108
Belge Numarası: IQR.0025-QMS.03108

Initial Certification Date: 22.12.2025
İlk Belgelendirme Tarihi: 22.12.2025

Certificate Issue Date: 22.12.2025
Belge Yayın Tarihi: 22.12.2025

Certificate Validity Date: 21.12.2026
Belge Geçerlilik Tarihi: 21.12.2026

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Re-Certification Date: 21.12.2028
Yeniden Belgelendirme Tarihi: 21.12.2028

IQR Certification Approval

IQR INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LLC



CERTIFICATE

GMS KİMYA KALIP MAKİNE İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PİRİ REİS MAH. BARBAROS CAD. B BLOK APT. NO:25 B/30
DARICA / KOCAELİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 14001:2015

The Environmental Management System is applicable to
Çevre Yönetim Sistemi:

MANUFACTURING, SALES, IMPORT AND EXPORT OF CONSTRUCTION CHEMICALS, SYNTHETIC AND ORGANIC PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES, STEEL PUTTIES, PAINT RAW MATERIALS, DECORATIVE CONCRETE MANUFACTURING PLASTICS

YAPI KİMYASALLARI, SENTETİK VE ORGANİK PİGMENTLER, BOYALAR, VERNİKLER, ÇELİK MACUNLAR, BOYA HAM MADDELERİ, DEKORATİF BETON İMALAT PLASTİKLERİ ÜRETİMİ, SATIŞI, İTHALATI VE İHRACATI

Certificate Number: EMS-016675
Belge Numarası: EMS-016675

Initial Certification Date: 26.06.2026
İlk Belgelendirme Tarihi: 26.06.2026

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 25.06.2027
Belge Geçerlilik Tarihi: 25.06.2027

ACCREDITED
MSCB-135

IQR Certification Approval

IQR INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LLC



CERTIFICATE

GMS KİMYA KALIP MAKİNE İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PİRİ REİS MAH. BARBAROS CAD. B BLOK APT. NO:25 B/30
DARICA / KOCAELİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 45001:2018

The Occupational Health and Safety Management System is applicable to:
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

SALES, IMPORT AND EXPORT OF CONSTRUCTION CHEMICALS, SYNTHETIC AND ORGANIC PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES, STEEL PUTTIES, PAINT RAW MATERIALS, DECORATIVE CONCRETE MANUFACTURING PLASTICS

YAPI KİMYASALLARI, SENTETİK VE ORGANİK PİGMENTLER, BOYALAR, VERNİKLER, ÇELİK MACUNLAR, BOYA HAM MADDELERİ, DEKORATİF BETON İMALAT PLASTİKLERİ SATIŞI, İTHALATI VE İHRACATI

Certificate Number: OHSMS-005202
Belge Numarası: OHSMS-005202

Initial Certification Date: 26.06.2026
İlk Belgelendirme Tarihi: 26.06.2026

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 25.06.2027
Belge Geçerlilik Tarihi: 25.06.2027

ACCREDITED
MSCB-135

IQR Certification Approval

IQR INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LLC



TÜRK PATENT

MARKA TESCİL BELGESİ

No: 2024 174593 - Ticaret - Hizmet

FEROMAX

Marka Sahibi
GÜLTEKİN ALTUN

Mal / Hizmet Sınıfları
01, 02, 35

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 23.12.2024 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere, 08.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. M. Zeki DURAK
Başkan

Güncel Ürün Gamımız ve Kataloğumuzda Yer Almayan Yeni Ürünlerimiz İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Üretim: Piri Reis Mh. Barbaros Cd. No:25/B D:23 Darıca/KOCAELİ

Merkez: Mutlukent Mah. Tunca Sk. No:14 Çankaya / ANKARA

Telefon
+90 262 641 47 47
+90 530 499 90 63

E-posta
info@feromax.com.tr

gebze ofset
0262 642 86 36