

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

www.feromax.com.tr

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS



О Нас

FEROMAX – Automotive Refinish Products является производителем и разработчиком высококачественных решений для отрасли автомобильной окраски и ремонта. Объединяя современные производственные технологии, высококачественное сырьё и многолетний опыт работы в отрасли, мы предлагаем надёжную, долговечную и профессиональную продукцию, отвечающую ожиданиям клиентов по всему миру.

Наш ассортимент включает полиэфирные шпатлёвки, 2K акриловые финишные краски, системы грунтов и полный спектр вспомогательных материалов, разработанных для поддержки каждого этапа процесса ремонта и окраски автомобилей. Каждый продукт создаётся с учётом высокой учётом легкости нанесения, превосходной адгезии, отличной заполняющей способности, быстрого высыхания и долговечности, обеспечивая, обеспечивая превосходный результат в профессиональном применении.

В FEROMAX наша цель заключается не только в производстве качественной продукции, но и в том, чтобы стать надёжным бизнес-партнёром, который приносит дополнительную ценность в производственные и ремонтные процессы наших клиентов. Благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки мы создаём инновационные и конкурентоспособные продукты, соответствующие международным стандартам качества и отвечающие меняющимся потребностям мирового рынка автомобильного ремонта и окраски.

Работая на нашем производственном предприятии в Турции, мы применяем строгие процедуры контроля качества на каждом этапе производства. Мы с гордостью поставляем надёжную продукцию дистрибьюторам, производителям лакокрасочных материалов, оптовым компаниям и профессиональным кузовным мастерским как на внутреннем, так и на международном рынках. Благодаря расширяющейся сети партнёров в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии, мы стремимся укреплять бренд FEROMAX как надёжного мирового поставщика в сфере автомобильных ремонтных материалов.

Руководствуясь принципами качества, надёжности, устойчивого развития и удовлетворённости клиентов, мы продолжаем разрабатывать продукты, обеспечивающие профессионалам ожидаемый ожидаемый уровень эффективности – сегодня и в будущем.



Полиэфирная мягкая шпатлёвка

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка с превосходной адгезией. Легко наносится, не образует пор и легко шлифуется. Обеспечивает гладкую и ровную поверхность без усадки и растрескивания.

Также подходит для локального ремонта и финишного выравнивания. Перед применением тщательно смешайте с 1–3% отвердителя BPO. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 5–10 минут при температуре 20°C. Примерно через 30 минут поверхность готова к шлифованию.

Подходит для ремонта автомобильных кузовов, ранее окрашенных поверхностей, древесины, а также для широкого спектра промышленных применений и различных оснований.



Размер коробки	Количество в коробке
1/2	16 Кусок
1/1	12 Кусок
2/1	6 Кусок
3/1	6 Кусок
4/1	4 Кусок





www.feromax.com.tr

Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Полиэфирная супермягкая белая шпатлёвка

Двухкомпонентная полиэфирная белая шпатлёвка, разработанная для специальных применений с высокой адгезионной прочностью. Предназначена для профессионального использования, отличается превосходной адгезией, очень лёгким нанесением и исключительно лёгкой шлифовкой. Легко сцепляется со всеми типами поверхностей, обеспечивая гладкое и равномерное покрытие без усадки и растрескивания. Также подходит для локального ремонта.

Благодаря специальной системе смол обеспечивает превосходную адгезию к оцинкованной стали, чистому металлу, алюминию, древесине, SMC, FRP и окрашенным поверхностям.

Перед использованием тщательно смешайте с 1–3% отвердителя BPO. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 5–10 минут при температуре 20°C. Примерно через 30 минут поверхность готова к шлифованию.





Размер коробки	Количество в коробке
1/2	16 Кусок
1/1	12 Кусок
2/1	6 Кусок
3/1	6 Кусок
4/1	4 Кусок







Полиэфирная шпатлёвка для оцинкованных поверхностей

Двухкомпонентная высокоэффективная полиэфирная шпатлёвка, специально разработанная для оцинкованной стали и алюминиевых поверхностей. Благодаря превосходной адгезии обеспечивает прочное сцепление с поверхностью. Легко наносится, легко шлифуется и обладает высокой заполняющей способностью без усадки, растрескивания и проседания.

Перед применением необходимо тщательно смешать с 1–3% отвердителя BPO. Приготовленную смесь следует использовать в течение 5–10 минут при температуре 20°C. Примерно через 30 минут поверхность готова к шлифованию.

Размер коробки	Количество в коробке
1/2	16 Кусок
1/1	12 Кусок
2/1	6 Кусок
3/1	6 Кусок
4/1	4 Кусок



Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Полиэфирная шпатлёвка со стекловолокном

Двухкомпонентная специальная полиэфирная шпатлёвка, армированная плотным стекловолокном. Обеспечивает высокую эффективность при ремонте сильно повреждённых участков, глубоких вмятин и отверстий. Благодаря прочной структуре обладает отличной заполняющей способностью, при этом легко наносится и шлифуется.

Перед использованием тщательно смешайте с 1–3% отвердителя BPO. При температуре 20°C приготовленную смесь необходимо использовать в течение 5–10 минут. Примерно через 30 минут поверхность готова к шлифованию.

Подходит для применения на стали, оцинкованной стали, алюминии и окрашенных поверхностях.



Box Size	Количество в коробке
1/2	16 Кусок
1/1	12 Кусок
2/1	6 Кусок
3/1	6 Кусок
4/1	4 Кусок









Полиэфирная шпатлёвка с длинным стекловолокном

Двухкомпонентная высокоэффективная полиэфирная шпатлёвка, армированная длинными плотными стекловолоконными волокнами, выпускается в прозрачном и чёрном вариантах. Специально разработана для ремонта сильно повреждённых участков, глубоких вмятин, трещин и отверстий, обеспечивая превосходные заполняющие свойства. Высокое содержание стекловолокна гарантирует отличную механическую прочность, а также высокую устойчивость к вибрациям и ударам.

Благодаря высокой заполняющей способности обеспечивает превосходную адгезию без усадки и растрескивания. Подходит для применения на стали, оцинкованной стали, алюминии, стеклопластике (GRP), SMC и окрашенных поверхностях.

Перед применением тщательно смешайте с 1–3% отвердителя BPO. При температуре 20°C приготовленную смесь необходимо использовать в течение 5–10 минут. Примерно через 30 минут поверхность готова к шлифованию.

Размер коробки	Количество в коробке
1/2	16 Кусок
1/1	12 Кусок
2/1	6 Кусок
3/1	6 Кусок
4/1	4 Кусок



Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Полиэфирная шпатлёвка с микроволокном

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка, армированная короткими стекловолокнами. Благодаря структуре с короткими волокнами она более эластична по сравнению с традиционными стекловолоконными шпатлёвками, что обеспечивает более лёгкое нанесение и шлифование.

Высокая заполняющая способность и превосходная адгезия позволяют использовать её в широком спектре применений. Перед нанесением тщательно смешайте с 1–3% отвердителя BPO. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 5–10 минут при температуре 20°C. Примерно через 30 минут поверхность готова к шлифованию.



Box Size	Количество в коробке
1/2	16 Кусок
1/1	12 Кусок
2/1	6 Кусок
3/1	6 Кусок
4/1	4 Кусок









Полиэфирная шпатлёвка 3 в 1

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка, армированная специальными волокнами. Благодаря усовершенствованной формуле легко заполняет как мелкие, так и глубокие дефекты поверхности, создавая гладкое основание и обеспечивая превосходный результат перед нанесением грунта.

Обладает высокой эластичностью, мягкой текстурой, легко шлифуется, отличается превосходной заполняющей способностью и подходит для широкого спектра применений.

Перед нанесением тщательно смешайте с 1–3% отвердителя BPO. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 5–10 минут при температуре 20°C. Примерно через 30 минут поверхность готова к шлифованию.

Размер коробки	Количество в коробке
1/2	16 Кусок
1/1	12 Кусок
2/1	6 Кусок
3/1	6 Кусок
4/1	4 Кусок



Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Ультралёгкая полиэфирная шпатлёвка

Feromax Light Putty – двухкомпонентная лёгкая полиэфирная шпатлёвка, специально разработанная для универсального выравнивания поверхностей при ремонте автомобилей. Благодаря специально разработанным лёгким наполнителям её масса значительно меньше по сравнению со стандартными шпатлёвками, что помогает сохранить первоначальный вес автомобиля.

Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности и обладает превосходными шлифовальными свойствами. Подходит как для ручного, так и для машинного шлифования, обеспечивая мягкую, гладкую поверхность без пор и других дефектов.

Перед использованием тщательно смешайте с 1–3% отвердителя BPO. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 5–10 минут при температуре 20°C. Примерно через 30 минут поверхность готова к шлифованию.

Box Size	Количество в коробке
1/2	16 Кусок
1/1	12 Кусок
2/1	6 Кусок
3/1	6 Кусок
4/1	4 Кусок











Металлическая полиэфирная шпатлёвка

Двухкомпонентная профессиональная полиэфирная шпатлёвка, армированная частицами алюминия. Благодаря металлическим добавкам обеспечивает высокую прочность, превосходную адгезию и отличную заполняющую способность. Структура, устойчивая к перепадам температур, гарантирует долговечный результат, особенно при применении на металлических поверхностях.

егко наносится, равномерно распределяется по поверхности и легко шлифуется. Не даёт усадки, не растрескивается и не образует пор. Благодаря высокой адгезии безопасно применяется на стали, оцинкованной стали, алюминии и других металлических поверхностях.

Перед использованием тщательно смешайте с 1–3% отвердителя BPO. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 5–10 минут при температуре 20°C. Примерно через 30 минут поверхность готова к шлифованию.

Размер коробки	Количество в коробке
1/2	16 Кусок
1/1	12 Кусок
2/1	6 Кусок
3/1	6 Кусок
4/1	4 Кусок



Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

2K акриловая автомобильная краска




Двухкомпонентное акриловое финишное покрытие, специально разработанное для применения при ремонте и окраске автомобилей. Обладает стойким блеском, высокой эластичностью и превосходными механическими свойствами.

Обеспечивает отличную устойчивость к воздействию суровых погодных условий и ультрафиолетового излучения. Высокая укрывистость и превосходные выравнивающие свойства позволяют получить гладкую, однородную и высококачественную поверхность.

Подходит для профессионального ремонта и восстановления автомобильных покрытий, обеспечивая надёжную эксплуатацию, отличное сохранение цвета и долговечное финишное покрытие.

Box Size	Количество в коробке
1/1	12 Кусок
3/1	6 Кусок

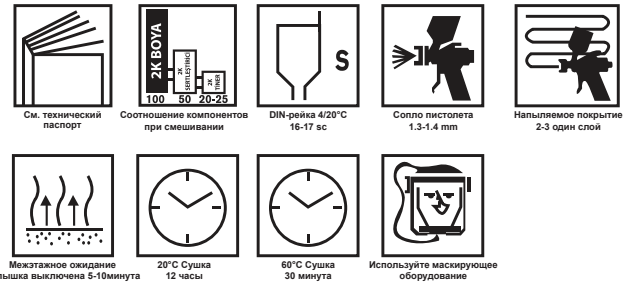





2K акриловый прозрачный лак

Двухкомпонентный высокоглянцевый прозрачный лак на акриловой основе, разработанный для применения при ремонте и окраске автомобилей. Обеспечивает превосходную защиту от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий, не желтеет и не отслаивается.

Обладает отличной растекаемостью, высокой устойчивостью к царапинам и длительным сохранением блеска.

100 мл прозрачного лака Feromax 2K Acrylic Clear Coat необходимо смешать с 50 мл отвердителя Feromax 2K Acrylic Hardener. При необходимости можно разбавить растворителем Feromax 2K Acrylic Thinner. Для достижения максимальной производительности рекомендуется использовать продукты Feromax в комплексе.

Выбирайте подходящий отвердитель и разбавитель (Fast, Standard или Slow) в зависимости от температуры окружающей среды. Подходит для нанесения поверх всех типов базовых красок.

Также доступны версии 2K акрилового прозрачного лака HS и MS.

Размер коробки	Количество в коробке
1/2	12 Кусок
1/1	12 Кусок
3/1	6 Кусок

Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

2K акриловый отвердитель



Отвердитель на основе изоцианата, не желтеющий со временем, разработанный для отверждения 2K акриловых красок, 2K акриловых прозрачных лаков и 2K акриловой грунтовки.

Доступен в трёх вариантах в зависимости от температуры нанесения: Fast (быстрый), Standard (стандартный) и Slow (медленный).

Повышает твёрдость, долговечность и общие эксплуатационные характеристики лакокрасочного покрытия и прозрачного лака.

Также доступны версии 2K акрилового отвердителя HS и MS.

Размер коробки	Количество в коробке
1/2	12 Кусок
1/1	12 Кусок
3/1	6 Кусок







Универсальный акриловый разбавитель

Специально разработанный разбавитель для разбавления 2K акриловых красок, прозрачных лаков и грунтовок.


Обеспечивает отличную растекаемость, оптимальную вязкость и высококачественное финишное покрытие во время нанесения. Доступен в трёх вариантах в зависимости от температуры нанесения: Fast (быстрый), Standard (стандартный) и Slow (медленный).

Размер коробки	Количество в коробке
1/1	12 Кусок
3/1	6 Кусок

Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.





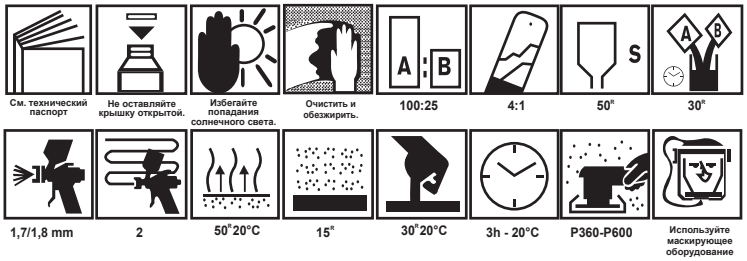

4+1 акриловый грунт-наполнитель

Двухкомпонентный акриловый грунт с превосходной заполняющей способностью и отличной адгезией.

Быстросохнущая формула позволяет экономить время и обеспечивает превосходную подготовку поверхности благодаря лёгкому шлифованию.

Смешайте 100 мл Feromax 4+1 Acrylic Filler с 25 мл отвердителя Feromax Acrylic Hardener. При необходимости разбавьте 10–30% разбавителя Feromax 2K Acrylic Thinner. Для достижения максимальной эффективности рекомендуется использовать продукты Feromax в комплексе.

Готов к шлифованию через 30 минут при температуре 60°C. При использовании коротковолновых инфракрасных сушилок может высыхать в течение 10–20 минут. Полное отверждение достигается примерно через 24 часа при естественной сушке.

Размер коробки	Количество в коробке
1/1	9 Кусок
3/1	4 Кусок

Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

1K грунт-наполнитель




Однокомпонентный грунт, разработанный для автомобильной ремонтной отрасли и промышленных применений, где требуется быстрое высыхание. Изготовлен на основе модифицированных алкидных и нитроцеллюлозных смол.

Отличается высокой заполняющей способностью, лёгким шлифованием и быстрым высыханием.


Перед применением необходимо разбавить целлюлозным разбавителем и наносить с помощью пистолета-распылителя для грунтов. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Under normal conditions, it is ready for sanding within 20–30 minutes.

Размер коробки	Количество в коробке
1/1	9 Кусок
2,5/1	4 Кусок

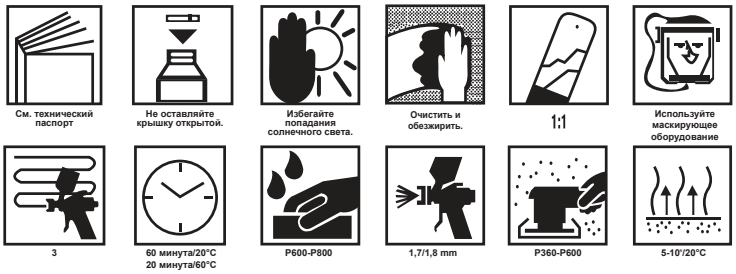



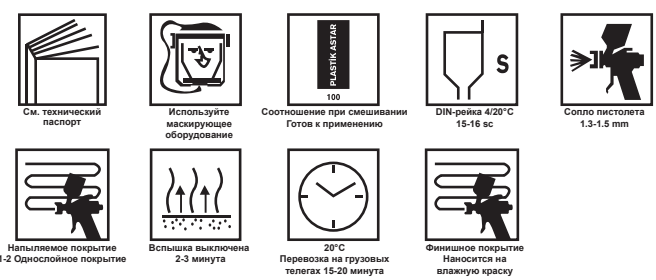

1K грунт для пластика

1K грунт для пластика – однокомпонентный готовый к применению грунт на основе CPO, доступный в трёх вариантах: прозрачный, серебристый и серый. Разработан для обеспечения надёжной адгезии финишных покрытий на пластиковых поверхностях, таких как PP/EPDM, PUR, PVC и аналогичных материалах.

Обеспечивает превосходную адгезию на автомобильных бамперах, боковых молдингах и других пластиковых деталях кузова.

Подходит для нанесения методом «мокрый по мокрому» и создаёт надёжный промежуточный слой в лакокрасочных системах.

Размер коробки	Количество в коробке
1/1	12 Кусок

Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Антигравийное покрытие

Защитное покрытие на основе резины, разработанное для применения на днище автомобилей, колёсных арках и участках, подверженных воздействию камней и механических повреждений.

Благодаря эластичной структуре обеспечивает высокую устойчивость к ударам. Обеспечивает защиту от коррозии, способствует шумоизоляции и быстро высыхает.

Благодаря высокому содержанию сухого остатка и тиксотропной структуре легко наносится на вертикальные поверхности без образования подтёков. После высыхания может быть покрыто всеми типами финишных лакокрасочных материалов.

Размер коробки	Количество в коробке
1/1	12 Кусок




См. технический паспорт


Используйте оборудование для маскирования


Избегайте попадания солнечного света.


Не оставляйте крышку открытой.




См. технический паспорт


Используйте оборудование для маскирования


Избегайте попадания солнечного света.


Не оставляйте крышку открытой.

Разбавитель затухание

Специальный разбавитель, разработанный для применения при ремонте автомобилей, окраске тяжёлого промышленного оборудования и бытовой техники.

Используется для смягчения видимых переходных линий при локальном ремонте и уменьшения заметных границ в зонах растушёвки при нанесении финишных покрытий.

Способствует более равномерному растеканию краски по поверхности, обеспечивая гладкое и профессиональное качество покрытия.

Размер коробки	Количество в коробке
1/1	12 Кусок

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Очиститель поверхности


Специальный очиститель поверхности, разработанный для подготовки металлических, загрунтованных и ранее окрашенных поверхностей перед нанесением покрытия.

Эффективно удаляет масло, пыль, силикон, отпечатки пальцев и другие загрязнения с поверхности. Помогает предотвратить дефекты лакокрасочного покрытия, вызванные наличием силикона.

Не повреждает грунтовочные и окрашенные поверхности, а также может безопасно применяться на пластиковых поверхностях.

Размер коробки	Количество в коробке
1/1	12 Кусок









Удалитель краски

Мощный удалитель краски, разработанный для быстрого и эффективного удаления всех типов красок, грунтовок и шпатлёвок с металлических поверхностей. Также подходит для удаления старых лакокрасочных покрытий с промышленного оборудования и техники.

Быстро воздействует на покрытие, позволяя легко удалять его с поверхности. После применения поверхность необходимо промыть водой для удаления остатков средства.

Хранить и использовать в прохладном месте. Не применять под прямыми солнечными лучами. Открывать упаковку медленно и осторожно.


Размер коробки	Количество в коробке
1/1	12 Кусок

Антисиликоновая добавка


Средство предназначено для устранения проблемы образования кратеров, вызванной загрязнением силиконом при нанесении красок, лаков и грунтовок. В его состав входят специальные добавки и растворители, регулирующие поверхностное натяжение.

Способ применения: в зависимости от степени загрязнения силиконом, добавьте 1–2 колпачка (5–10 мл) средства (используя колпачок самого флакона) на 1 литр готового к применению продукта.









Ускоритель

Это добавка, ускоряющая отверждение двухкомпонентных (2K) акриловых эмалей и прозрачных лаков. Она сокращает время сушки, особенно в условиях холодного климата.

Применение: Добавку можно использовать со всеми двухкомпонентными акриловыми эмалями (однотонными) и прозрачными лаками. В зависимости от скорости отверждения материала и типа используемого отвердителя, добавьте 2–4 колпачка (10–20 мл) – используя колпачок от самого флакона – на 1 литр готового к применению продукта.

Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.

СЕРТИФИКАТЫ


CERTIFICATE

GMS KİMYA KALIP MAKİNE İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PİRİ REİS MAH. BARBAROS CAD. B BLOK APT. NO:25 B/30
DARICA / KOCAELİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:
EA Kodu / EA Code: 12, 14

MANUFACTURING, SALES, IMPORT AND EXPORT OF CONSTRUCTION CHEMICALS, SYNTHETIC AND ORGANIC PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES, STEEL PUTTIES, PAINT RAW MATERIALS, DECORATIVE CONCRETE MANUFACTURING PLASTICS

YAPI KİMYASALLARI, SENTETİK VE ORGANİK PİGMENTLER, BOYALAR, VERNİKLER, ÇELİK MACUNLAR, BOYA HAM MADDELERİ, DEKORATİF BETON İMALAT PLASTİKLERİ ÜRETİMİ, SATIŞI, İTHALATI VE İHRACATI

Certificate Number: IQR.0025-QMS.03108
Belge Numarası: IQR.0025-QMS.03108

Initial Certification Date: 22.12.2025
İlk Belgelendirme Tarihi: 22.12.2025

Certificate Issue Date: 22.12.2025
Belge Yayın Tarihi: 22.12.2025

Certificate Validity Date: 21.12.2026
Belge Geçerlilik Tarihi: 21.12.2026

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Re-Certification Date: 21.12.2028
Yeniden Belgelendirme Tarihi: 21.12.2028

IQR Certification Approval

IQR INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LLC
8 The Green Suite A, Dover, Delaware 19901, USA
www.iqrcert.com | e-posta: info@iqrcert.com


CERTIFICATE

GMS KİMYA KALIP MAKİNE İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PİRİ REİS MAH. BARBAROS CAD. B BLOK APT. NO:25 B/30
DARICA / KOCAELİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 14001:2015

The Environmental Management System is applicable to
Çevre Yönetim Sistemi:

MANUFACTURING, SALES, IMPORT AND EXPORT OF CONSTRUCTION CHEMICALS, SYNTHETIC AND ORGANIC PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES, STEEL PUTTIES, PAINT RAW MATERIALS, DECORATIVE CONCRETE MANUFACTURING PLASTICS

YAPI KİMYASALLARI, SENTETİK VE ORGANİK PİGMENTLER, BOYALAR, VERNİKLER, ÇELİK MACUNLAR, BOYA HAM MADDELERİ, DEKORATİF BETON İMALAT PLASTİKLERİ ÜRETİMİ, SATIŞI, İTHALATI VE İHRACATI

Certificate Number: EMS-016675
Belge Numarası: EMS-016675

Initial Certification Date: 26.06.2026
İlk Belgelendirme Tarihi: 26.06.2026

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 25.06.2027
Belge Geçerlilik Tarihi: 25.06.2027

ACCREDITED
MSCB-135

IQR Certification Approval

IQR INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LLC
8 The Green Suite A, Dover, Delaware 19901, USA
www.iqrcert.com | e-posta: info@iqrcert.com


CERTIFICATE

GMS KİMYA KALIP MAKİNE İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PİRİ REİS MAH. BARBAROS CAD. B BLOK APT. NO:25 B/30
DARICA / KOCAELİ / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 45001:2018

The Occupational Health and Safety Management System is applicable to:
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

SALES, IMPORT AND EXPORT OF CONSTRUCTION CHEMICALS, SYNTHETIC AND ORGANIC PIGMENTS, PAINTS, VARNISHES, STEEL PUTTIES, PAINT RAW MATERIALS, DECORATIVE CONCRETE MANUFACTURING PLASTICS

YAPI KİMYASALLARI, SENTETİK VE ORGANİK PİGMENTLER, BOYALAR, VERNİKLER, ÇELİK MACUNLAR, BOYA HAM MADDELERİ, DEKORATİF BETON İMALAT PLASTİKLERİ SATIŞI, İTHALATI VE İHRACATI

Certificate Number: OHSMS-005202
Belge Numarası: OHSMS-005202

Initial Certification Date: 26.06.2026
İlk Belgelendirme Tarihi: 26.06.2026

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 25.06.2027
Belge Geçerlilik Tarihi: 25.06.2027

ACCREDITED
MSCB-135

IQR Certification Approval

IQR INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES LLC
8 The Green Suite A, Dover, Delaware 19901, USA
www.iqrcert.com | e-posta: info@iqrcert.com


TÜRK PATENT

MARKA TESCİL BELGESİ

No: 2024 174593 - Ticaret - Hizmet

FEROMAX

Marka Sahibi
GÜLTEKİN ALTUN

Mal / Hizmet Sınıfları
01, 02, 35

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 23.12.2024 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere, 08.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. M. Zeki DURAK
Başkan

Вы можете посетить наш сайт, чтобы ознакомиться с актуальным ассортиментом и новинками, не вошедшими в каталог.

FEROMAX®

OTO TAMİR BOYALARI / CAR REFINISHINGS

Производство: Piri Reis Mh. Barbaros Cd. No:25/B D:23 Darıca/KOCAELİ

Головной офис: Mutlukent Mah. Tunca Sk. No:14 Çankaya / ANKARA

Телефон

+90 262 641 47 47

+90 530 499 90 63

электронная почта

info@feromax.com.tr

gebze ofset 0262 642 86 36